


Door Tablet AIO-h

Écran interactif tactile pro renforcé



Notre écran de qualité supérieure, renforcé et spécialement conçu pour la sécurité professionnelle, est placé à l'extérieur de vos salles de réunion

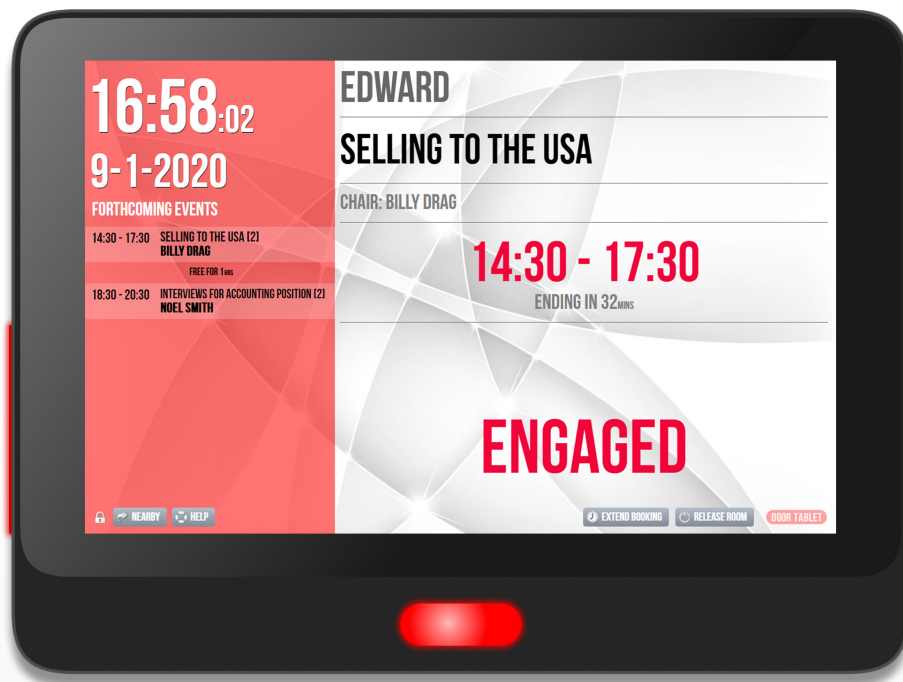

Sécurisé

Ce dispositif renforcé empêche les administrateurs indésirables d'installer des applications non autorisées via des ports USB ou d'enregistrer des conversations. En outre, le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés.



Facile à installer

Il fonctionne "prêt à l'emploi" et est livré avec tous les accessoires et équipements nécessaires pour le monter là où il sera vu. Il est facile à monter sur n'importe quelle surface, y compris le verre, la brique et le métal.



Éclairage LED à l'avant et sur les côtés

Des lumières LED brillantes et colorées à l'avant et sur les côtés de l'Door Tablet AIO-h signalent qu'une pièce est libre ou occupée et sont visibles de loin.



Supports RFID pour NFC & HiD

Les types de cartes RFID/Mifare/FeliCa/HiD permettent d'identifier facilement l'utilisateur lorsqu'il entre dans une salle en tapant sur les touches d'entrée et de sortie des réunions. Contrôlez qui peut entrer dans les salles si la fonction de déverrouillage des portes est activée.



Beau

Doté d'un design élégant et mince (3 cm de profondeur) et dispose d'un écran tactile couleur à haute résolution (1280 x 800 ppp) de 10,1 pouces, il est non seulement esthétique, mais aussi facile à lire et offre une interaction fluide.



Robuste

L'écran est en verre trempé, ce qui signifie qu'il est résistant, facile à nettoyer et qu'il ne se brisera pas, ne se fissurera pas et ne se détériorera pas excessivement avec le temps ou un usage intensif.




Lisible sur de larges angles de vision

L'écran IPS permet de lire confortablement l'écran à distance et à grand angle, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de se rapprocher pour lire ce qui est affiché.



Alimentation par Ethernet (PoE+) intégrée

Nul besoin de se fier aux signaux Wi-Fi, un seul câble PoE+ alimente l'AIO-h, ce qui vous permet de bénéficier d'une gestion complète de l'énergie. Éteignez et redémarrez les écrans selon vos besoins. Pas d'alimentation électrique externe disponible.

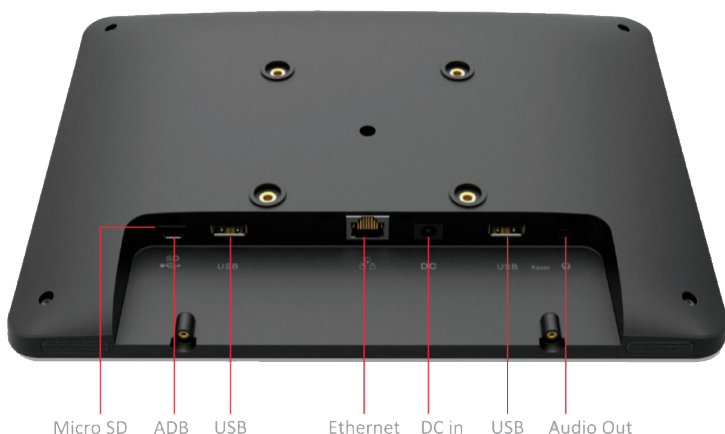

Caractéristiques

UCT	ARM quad-core 1.6GHz
Mémoire	2GB DDR3
Stockage	8GB eMMC
Affichage d'orientation	Paysage/Portrait
Codecs audio	MP3
Couleur	Noir
PoE+	Oui

Ecran

Taille	10.1"
Résolution (Max.)	1280 x 800
Luminosité	300 nits
Taux de contraste	1000 : 1
Angle de vue (H/V)	178/178

Interface E/S

Ethernet	RJ45 (10M/100M)
USB	Désactivé
Sortie stéréo analogique	Stéréo 3,5 mm
Stockage à expansion	Fente Micro SDHC
Haut-parleur	2W x 2

Mécanique

Dimensions sans support	261.1 x 193.3 x 27mm 10.28" x 7.61" x 1.06"
Poids	710g / 1,56 lbs
Montage	Verre / Surface / Encastré
Hébergement	Plastique
Environnement	Temp. de fonctionnement 0-50°C Humidité : 10 à 85% (sans condensation)
Certification	CE/FCC/RoHS

<https://door-tablet.com> | sales@door-tablet.com

UK: +44 800 910 1131 | USA: +1 407 545 5925

Le serveur et le logiciel Door Tablet peuvent être téléchargés après inscription
Les applications pour Tablet sont disponibles dans les magasins Apple, Google et Microsoft.
Recherche: door tablet

Door Tablet est une marque déposée de Public.Class Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

